


参考仕様書

製造者		 Jiangyin Xinjie Textile Machinery Co., Ltd. China		
	型番	品名	写真	機台概略
	GA07	ソフト巻き機		6インチトラバース、並列式、単錘駆動式DCモーター、 0.9kw、ドラム径81.5mmΦx147mm、 12ドラム(6ドラム並列式) /ユニット

参考仕様書		
1	錘数/台数	12ドラム(6ドラム並列)/1ユニットx8ユニット, 合計： 96ドラム立て
2	トラバース	6 インチ (147mm)
3	巻き形状	0° -00' 平行チーズ巻き
4	巻き糸種	綿糸等紡績糸(6's - 80's)
5	巻き密度	0.3 - 0.45g/cm3
6	最大巻き径	180mmΦ
7	錘間ピッチ	342mm
8	ドラム仕様	81.5mmΦx147mm, ユニフォームピッチ、2.5巻き
9	巻き速度	Max. 1100m/min
10	スロースタート	4 - 25.5s
11	定長装置	取り付け
12	糸切れ停止装置	取り付け
13	ポビンホルダー	両持ち式
14	テンション装置	そろばん式
15	ワックス装置	無し
16	接圧装置	空圧自動漸減方式
17	サプライ板	平板式、汎用ペッグ取り付け
18	駆動方式	単錘駆動式
19	モーター	DCモーター、 90W
20	フロー/サクションクリーナー	取り付け
21	リボンプレーカー	取り付け
22	To-Fro装置	取り付け
23	消費電力	定格値: 90W/ドラム
24	電源	機台電源仕様は3相/380V/60Hzにつき変圧器にて3相/200V/60Hzに変圧する必要あり

25	ヤーンスプライサー	含まず (オプション)
26	コントロールボックス	別置、モニター上で各錘ごとの糸速度、定長設定可能
27	据付寸法	(2085xN+420) x 1000 x 1650mm (L x W x H)

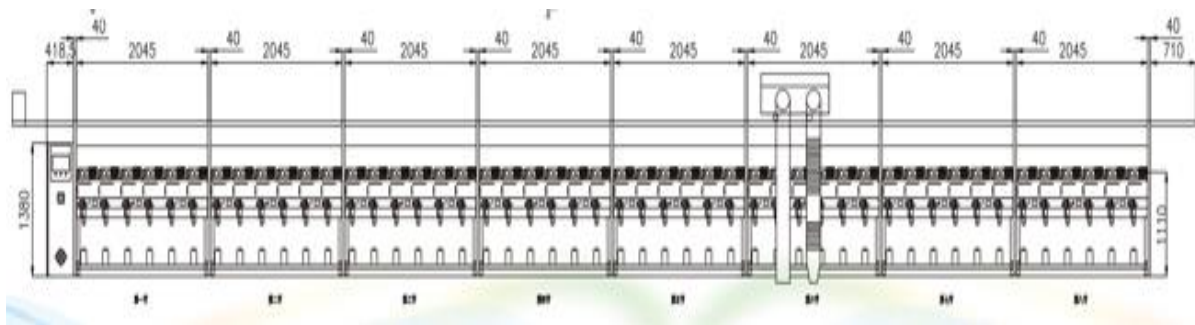

神戸ワイテクノ合同会社